


A_L (nH) zmierzone w kombinacji z połówką rdzenia bez szczeliny / A_L (nH) measured in combination with ungapped core half

Nazwa Name	Numery kodów Code numbers	Wartość A_L Al value A_L [nH]	Szczelina powietrzna Air gap "G" [m]	Znakowanie na spodzie rdzenia Marking on core-back
EC90/45/30-3C90	4327 018 60371	7415 ± 25 %	---	3C90

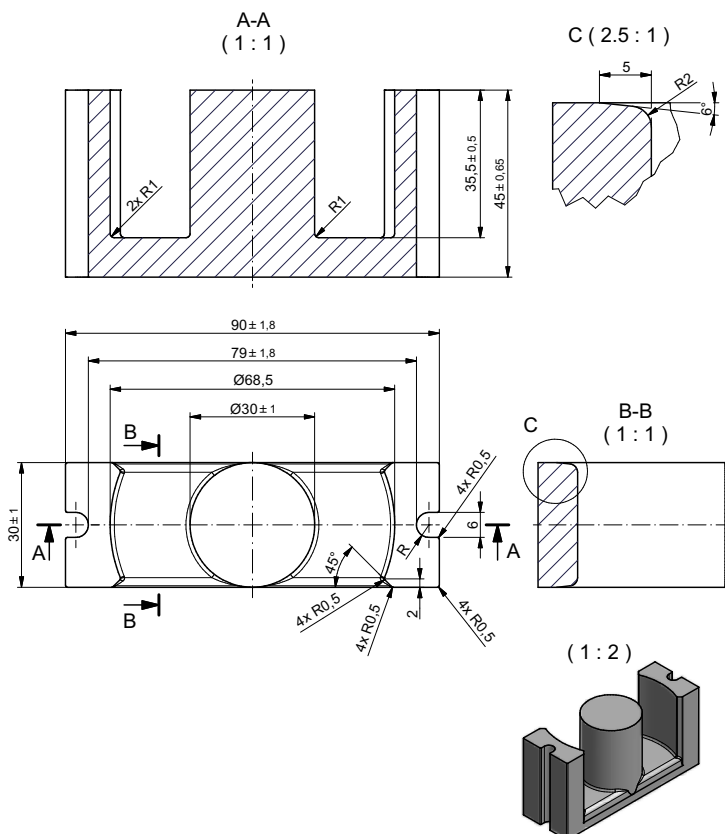

Magnetical dimensions according to: / Właściwości magnetyczne zgodne z: IEC 205

A_e : 626 mm ²	l_e : 221 mm	V_e : 138270 mm ³
-----------------------------	----------------	--------------------------------

Specified value / Wartości specyfikowane

Symbol Symbol	Nominal Nominał	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcja B [mT]	Field strength Natężenie pola H [A/m]	Temperature Temperatura t [°C]
Pv	< 20.2	W/pair	25	200	---	100
Pv	< 23.5	W/pair	100	100	---	100
Bsat	> 320	mT	25	---	250	100

** UN-D 28 Ra w mikrometrach (µm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary ±3% Angle Kąt		A UN-D 603 A		Name Nazwisko		Signature Podpis		Date Data	
General Roughness Chropowatość		Unit Jednostka mm.		MATERIAL 3C90 acc. to MATERIAL 3C90 zgodnie z: KPN-K1959		Check Sprawdził		Approval Zatwierdził		Other Inne	
Scale None Skala Brak		PROJ.EURO PROJ.EURO		TYPE NUMBER / TYP		LAB REF No.		---		---	
Status/Status		EC90/45/30-3C90		4327 018 60370		D C B A		15-03-16		A-4	
Issued by: Wydano przez: M.Zagórska / K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE		SHEETS STRONY 1		SHEET STRONA 110-02A		DATE DATA 15-03-16		A-4	
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL		Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND		DATE DATA 15-03-16		A-4		A-4	